


TERZANI
LA LUCE PENSATA

Argent pendant light

0N90S-FKK

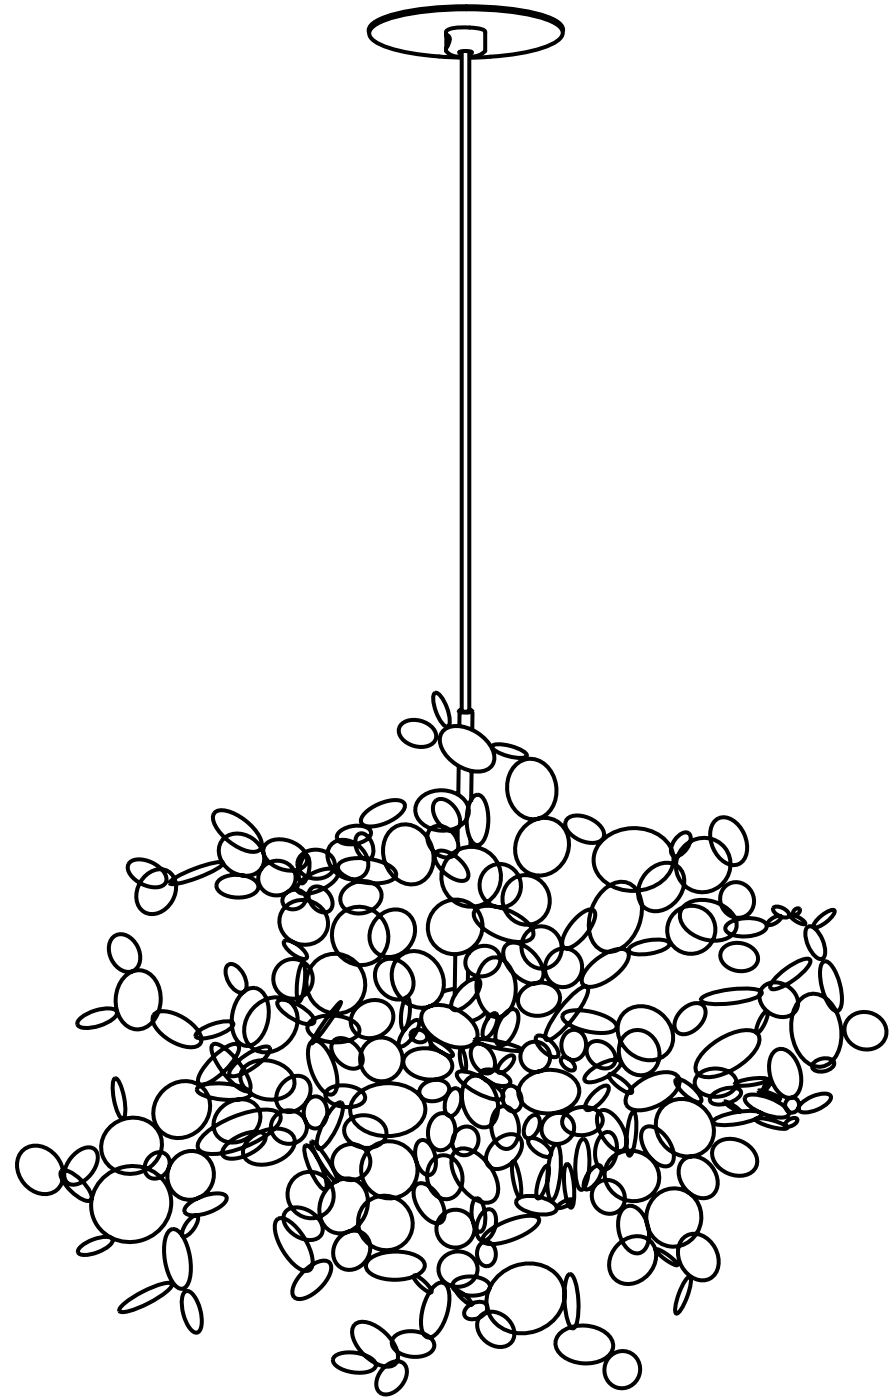

Design Dodo Arslan

TERZANI
LA LUCE PENSATA

ARGENT

CODE 0N90S -- -- FKK

12V MAX 60W

**3x MAX 20W G4 12V
Halogen**

or

**3x MAX 2W G4 12V
LED**

OAHmax200cm
3xMAX 20W G4 12V


OAHmax300cm
3xMAX 14W G4 12V

OAHmax400cm
3xMAX 10W G4 12V

OAH>400cm
3xMAX 2W G4 12V





2,2Kgf
22N




(A)


(A) → (B)

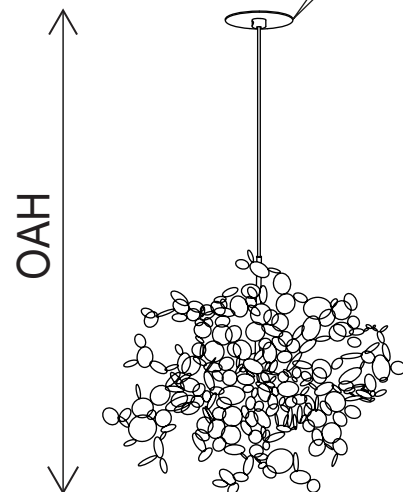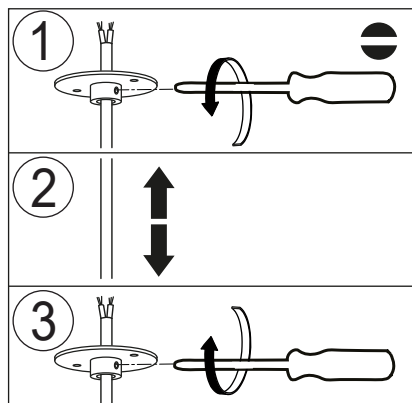

(B)

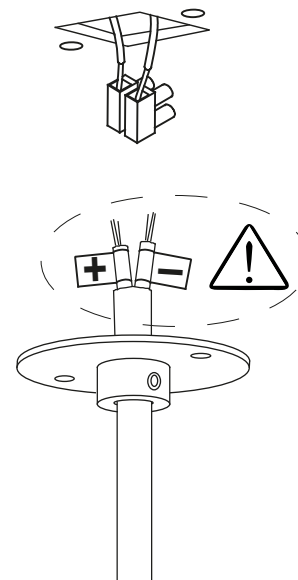

(C)

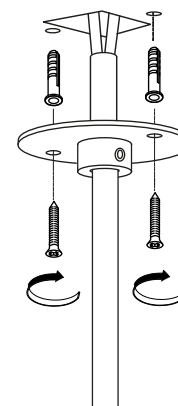

TERZANI
LA LUCE PENSATA

ARGENT

CODE 0N90S -- -- FKK

12V MAX 60W

3x MAX 20W G4 12V

Halogen

or

3x MAX 2W G4 12V

LED

OAHmax200cm
3xMAX 20W G4 12V



OAHmax300cm
3xMAX 14W G4 12V




OAHmax400cm
3xMAX 10W G4 12V



OAH>400cm
3xMAX 2W G4 12V



2,2Kgf
22N

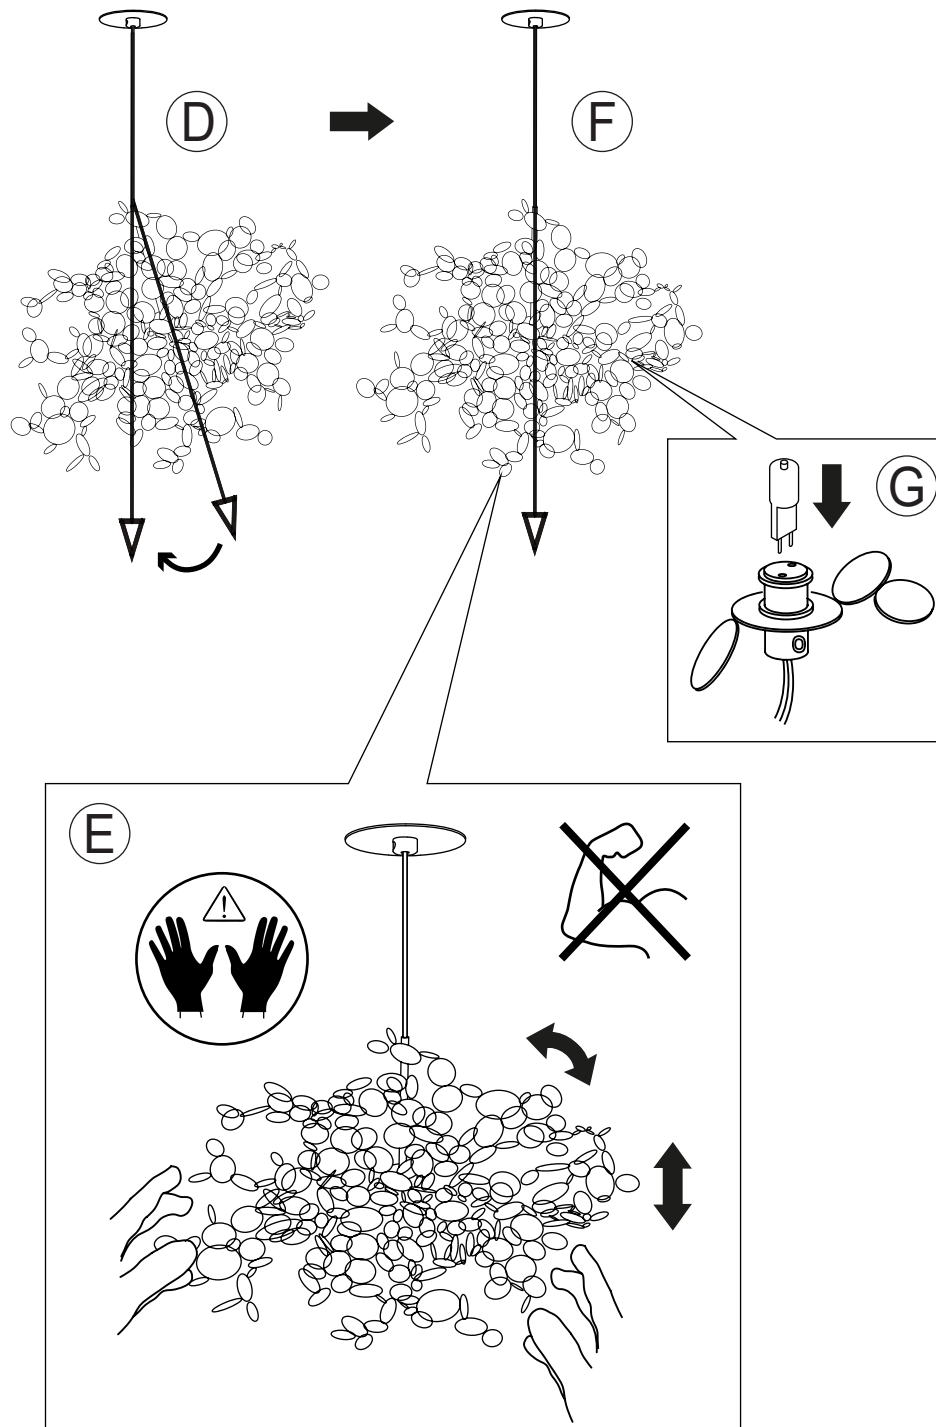

IT

ATTENZIONE!
Rispettare le istruzioni generali.

Questo apparecchio deve essere connesso in **parallelo** rispettando il valore di corrente indicato.

Non connettere i pendenti direttamente alla rete.

ATTENZIONE
Prima di collegare l'apparecchio all'alimentatore, staccare la tensione di alimentazione.

Usare solo alimentatori in classe II SELV che rispettino i valori di tensione o di corrente indicati. In caso di più pendenti e/o di più alimentatori posizionare gli alimentatori distanziati tra loro di almeno 0,25m. La potenza di ogni alimentatore deve essere superiore almeno del 10% di quella delle sorgenti luminose applicate. L'alimentatore deve funzionare con una potenza minima di 0,5W. Il valore della temperatura ambiente (Ta) dell'alimentatore deve essere superiore alla temperatura della zona di installazione. Usare tutti i componenti certificati e conformi alle norme impiantistiche locali.

Un apparecchio in classe III, con LED Driver classe II o classe I, diventa classe II o classe I su responsabilità dell'installatore.

ATTENZIONE
Prima di collegare l'apparecchio alla rete, assicurarsi che tutte le lampadine siano inserite.

UK

CAUTION!
Follow the general instructions.

This luminaire must be connected in parallel respecting the indicated current value.

Do not connect directly the pendants to the main power.

WARNING
Before connecting the luminaire to the power supply, disconnect the main power.

Use only class II SELV power supplies that comply with the indicated voltage or current values. In case of multiple pendants and/or multiple power supplies put each power supply at a minimum distance of 0.25m. The power of each power supply must be at least 10% higher than that of the light sources applied. The power supply must operate with a minimum power of 0.5W. The room temperature (Ta) of the power supply must be higher than the temperature of the installation area.

Use all components certified and compliant with local installation regulations.

A class III luminaire, with class II or class I LED DRIVER, becomes class II or class I under the installer responsibility.

WARNING
Before connecting the luminaire to the main power, make sure all the bulbs are inserted.

FR

ATTENTION!
Respecter les instructions générales.

Cet appareil doit être connecté en parallèle en respectant la valeur de courant indiquée.

Ne pas connecter directement les suspensions au secteur.

ATTENTION
Avant de brancher l'appareil à l'alimentateur, couper la tension d'alimentation.

Utiliser uniquement des alimentateurs de classe II SELV respectant les valeurs de tension ou de courant indiquées. Dans le cas de plusieurs suspensions et/ou de plusieurs alimentateurs, installer les alimentateurs à une distance minimum de 0,25 m les uns de autres. La puissance de chaque alimentateur doit être supérieure au moins de 10% à la puissance des sources lumineuses appliquées. L'alimentateur doit fonctionner avec une puissance minimum de 0,5W. La valeur de la température ambiante (Ta) de l'alimentateur doit dépasser la température de la zone d'installation.

Utiliser tous les composants certifiés et conformes aux normes d'installation locales.

Un luminaire de classe III, avec Driver LED de classe II ou classe I, devient classe II ou classe I sous responsabilité de l'installateur.

ATTENTION
Avant de brancher l'appareil au secteur, contrôler que toutes les ampoules sont en place.

DE

ACHTUNG!
Bitte beachten sie die allgemeinen Anleitungen.

Dieses Gerät muss in Parallelschaltung angeschlossen werden, unter Beachtung der angegebenen Spannung.

Die einzelnen Pendelemente dürfen nicht direkt an das Stromnetz angeschlossen werden.

ACHTUNG: Bevor das Gerät an das Netzteil angeschlossen wird, muss die Stromversorgung unterbrochen werden. Bitte benutzen Sie ausschließlich Netzteile der SELV Klasse II, die der angegebenen Stromleistung und Stromspannung entsprechen. Im Fall von mehreren Pendelementen und/oder Netzteilen, sollten die Netzteile in einem Abstand von mindestens 0,25 m positioniert werden. Die Leistung der einzelnen Netzteile muss die der angeschlossenen Lichtquellen um mindestens 10 % übersteigen. Das Netzteil muss eine Mindestleistung von 0,5 W haben. Der Wert der Umgebungstemperatur des Netzteils muss höher sein als die Temperatur des Einsatzortes. Verwenden Sie ausschließlich Komponenten, die den an Ihrem Wohnort geltenden anlagentechnischen Richtlinien entsprechen.

ACHTUNG: Bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen, muss sichergestellt werden, dass alle Lampen eingesetzt wurden.

PY

ВНИМАНИЕ!
Следуйте общим инструкциям.

Этот прибор должен быть подключен параллельно, в соответствии с указанным значением напряжения.

Не подключайте подвесы напрямую к сети.

ВНИМАНИЕ
Перед подключением прибора к источнику питания отключите источник питания. Используйте только источники питания SELV класса II, соответствующие указанным значениям напряжения или тока. В случае нескольких подвесов и / или нескольких источников питания, расположите источники питания на расстоянии не менее 0,25 м друг от друга. Мощность каждого источника питания должна быть как минимум на 10% выше, чем у применяемых источников света. Источник питания должен работать с минимальной мощностью 0,5 Вт. Значение комнатной температуры (Ta) источника питания должно быть выше, чем температура в месте установки. Использовать все компоненты, сертифицированные и соответствующие местным правилам монтажа. Переключение светильника класса III, с драйвером светодиода класса II или класса I, на уровень класса II или класса I делается под ответственность установщика.

ВНИМАНИЕ: Перед подключением прибора к сети убедитесь, что все лампочки вставлены.

عربي

الانتباه

يجب التقيد بالإرشادات العامة

يجب توصيل هذا الجهاز بالتوازي مع مراعاة قيمة التيار المشار إليها

يجب عدم توصيل دوالي

المصابيح بالتيار مباشرة

الانتباه: قبل توصيل الجهاز

بالمغذي، يجب فصل التيار

المغذي

يجب استعمال مصادر تيار بجهد

SELV آمن شديد الانخفاض

من الفئة الثانية فقط التي تراعي

قيمة التوتر أو التيار المنصوص

عليها. في حال وجود أكثر من

دالية مصباح و/أو أكثر من

مغذي يجب وضع المغذيات

بعيدة عن بعضها بما لا يقل عن

0,25 م

يجب أن تكون قدرة كل مغذي

أعلى بـ 10% على الأقل من

قدرة مصادر الضوء المرتبطة.

يجب أن يعمل المغذي بقدرة

. حدها الأدنى 0,5 واط

يجب أن تكون قيمة حرارة البيئة

للمغذي أعلى من حرارة منطقة

التركيب

يجب استعمال الأجزاء المعتمدة

فقط والتي تتوافق مع الأنظمة

المحلية للتمديدات

جهاز من الفئة الثالثة باستعمال

واصل ليد من الفئة الثانية أو من

الفئة الأولى يصبح من الفئة

الثانية أو من الفئة الأولى على

مسؤولية الفني الذي قام بتركيبه


الانتباه: قبل توصيل الجهاز

بالتيار، يجب التأكد من أن جميع

المصابيح مركبة في مكانها

CLEANING INSTRUCTIONS | monthly cleaning is recommended

YES

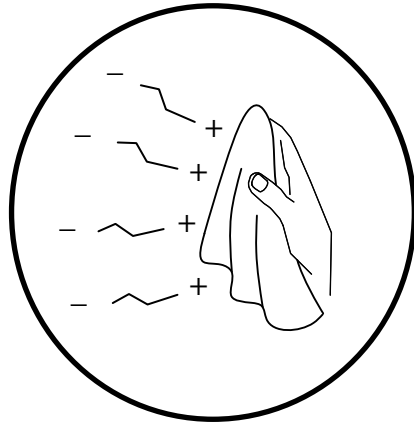

IT Usare panno elettrostatico asciutto

UK Use dry electrostatic cloth


FR Utiliser un chiffon électrostatique sec

DE Verwenden sie ein trockenes elektrostattuch

PY Использовать сухую электростатическую ткань

عربي استخدم قطعة قماش جافة كهرباء

NO

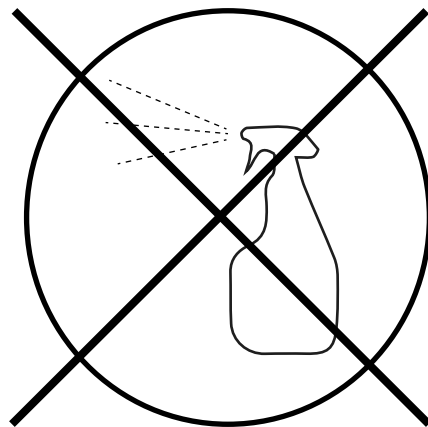

IT Non usare prodotti chimici

UK Do not use chemical products

FR Ne pas utiliser des produits chimiques

DE Verwenden Sie keine Chemikalien

PY Нельзя использовать химикаты

عربي لا تستخدم المنتجات الكيماوية



IT Conservare questa istruzione per la manutenzione | **UK** Keep these instructions for maintenance


FR Garder ces instructions pour l'entretien | **DE** Dies Wartungsanleitung ist aufzubewahren

PY Сохраните эту инструкцию по эксплуатации | عربي احتفظ بهذه الإرشادات للصيانة

TERZANI
LA LUCE PENSATA

Argent pendant light

0N90S-F

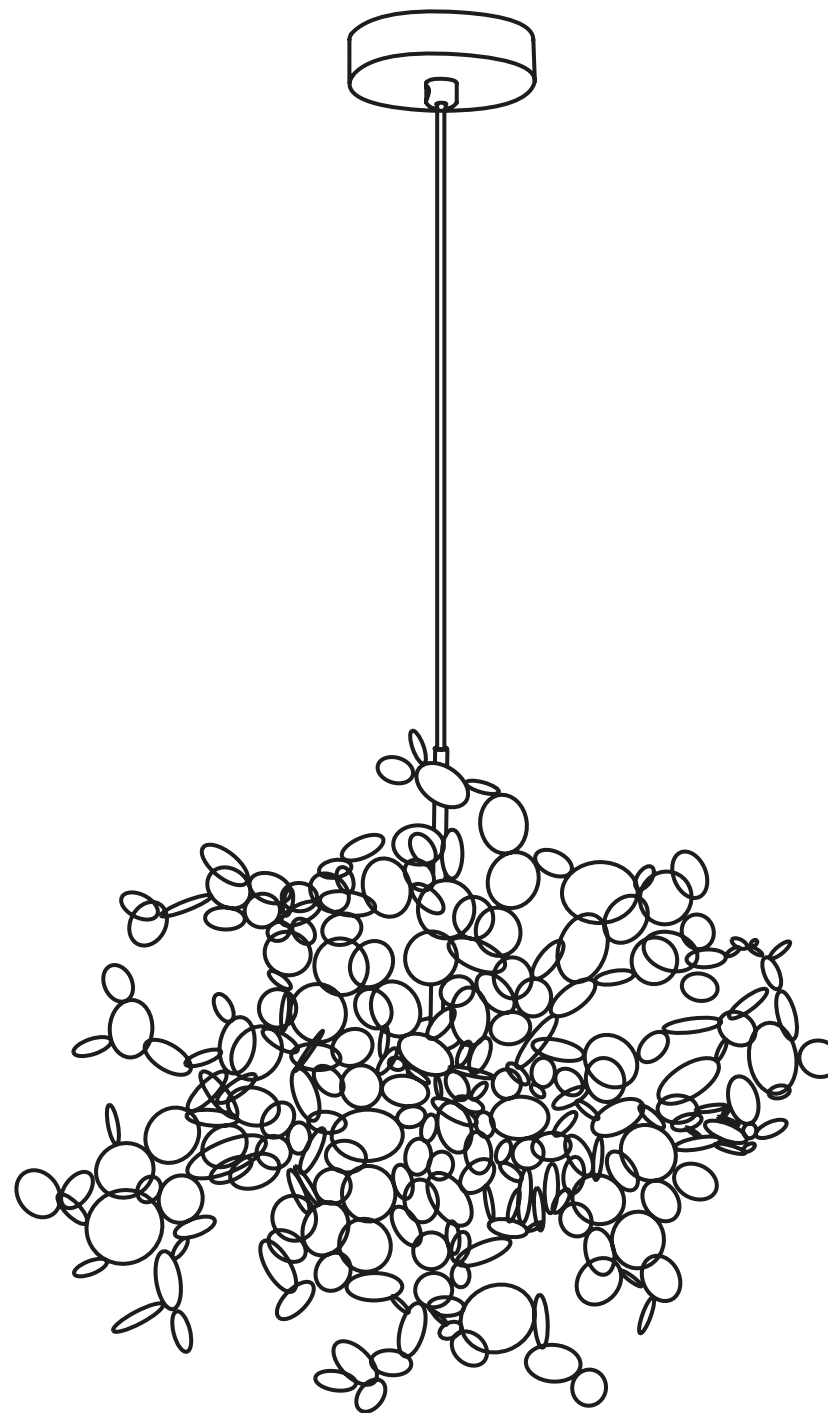

Design Dodo Arslan

TERZANI
LA LUCE PENSATA

ARGENT

CODE 0N90S -- F

230-240V ~ 50/60Hz MAX 60W



for OAH max 400cm

OAHmax200cm
3xMAX 20W G4 12V





OAHmax300cm
3xMAX 14W G4 12V

OAHmax400cm
3xMAX 10W G4 12V

Halogen



(A)

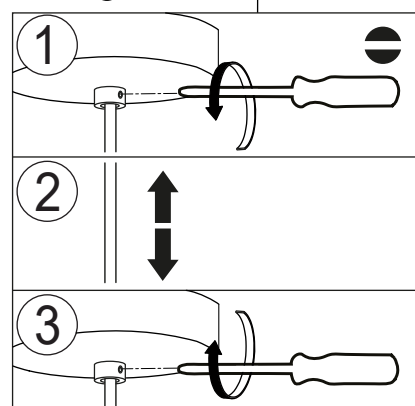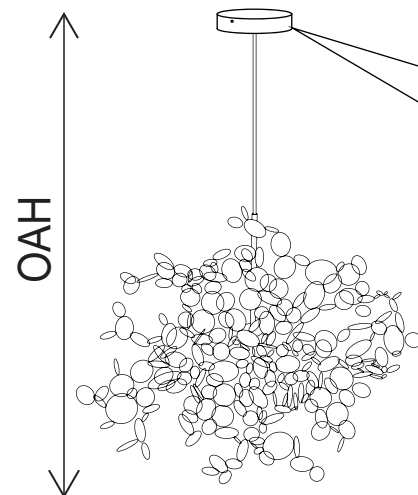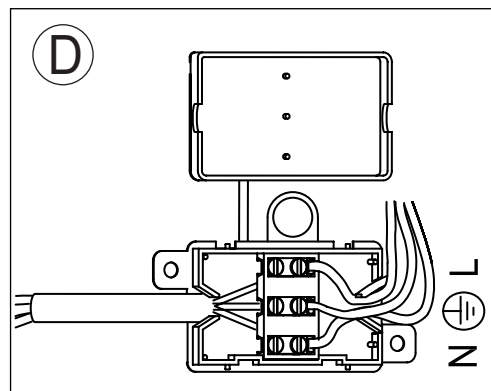

(B)

(C)

(E)

TERZANI
LA LUCE PENSATA

ARGENT

CODE 0N90S -- -- F

230-240V ~ 50/60Hz MAX 60W

for OAH max 400cm

OAHmax200cm
3xMAX 20W G4 12V



OAHmax300cm
3xMAX 14W G4 12V

OAHmax400cm
3xMAX 10W G4 12V

Halogen




2,4Kgf
24N

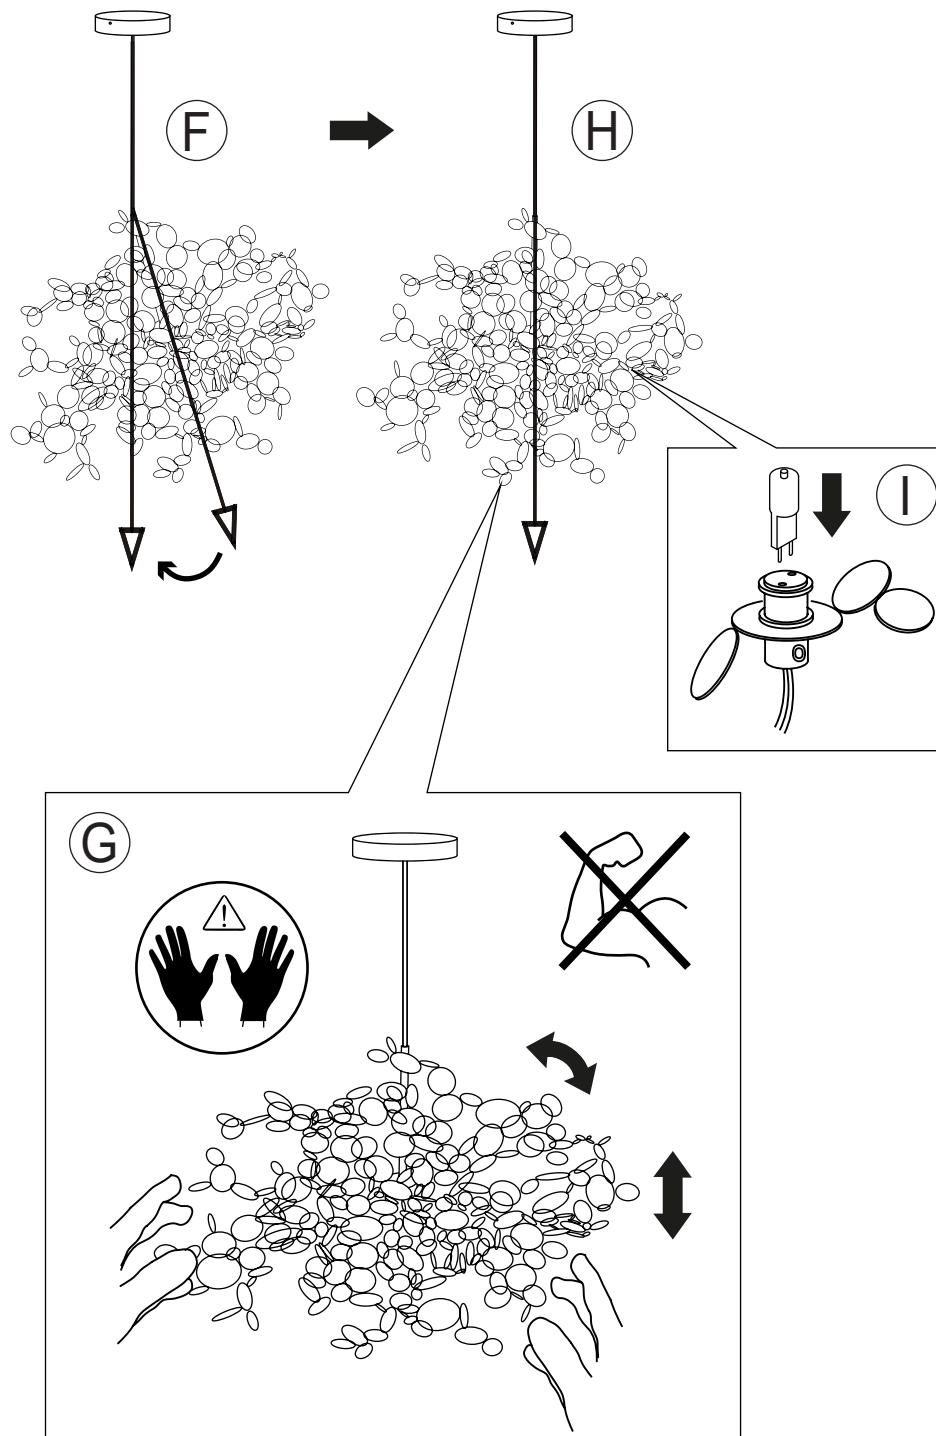

CLEANING INSTRUCTIONS | monthly cleaning is recommended

YES

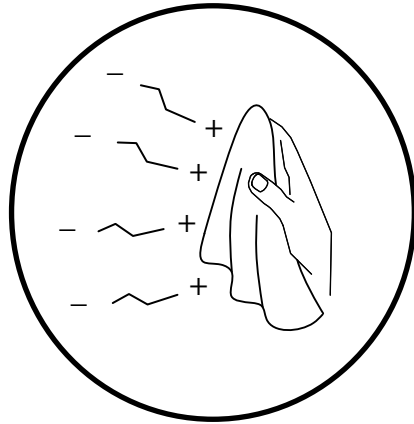

IT Usare panno elettrostatico asciutto

UK Use dry electrostatic cloth


FR Utiliser un chiffon électrostatique sec

DE Verwenden sie ein trockenes elektrostattuch

PY Использовать сухую электростатическую ткань

عربي استخدم قطعة قماش جافة كهرباء

NO

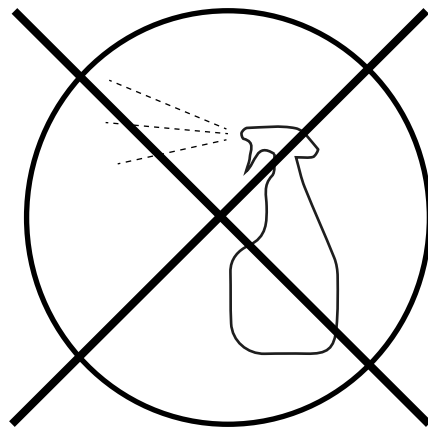

IT Non usare prodotti chimici

UK Do not use chemical products

FR Ne pas utiliser des produits chimiques

DE Verwenden Sie keine Chemikalien

PY Нельзя использовать химикаты

عربي لا تستخدم المنتجات الكيماوية



IT Conservare questa istruzione per la manutenzione | **UK** Keep these instructions for maintenance


FR Garder ces instructions pour l'entretien | **DE** Dies Wartungsanleitung ist aufzubewahren

PY Сохраните эту инструкцию по эксплуатации | عربي احتفظ بهذه الإرشادات للصيانة









TERZANI
LA LUCE PENSATA

Argent pendant light

0N90S-FL

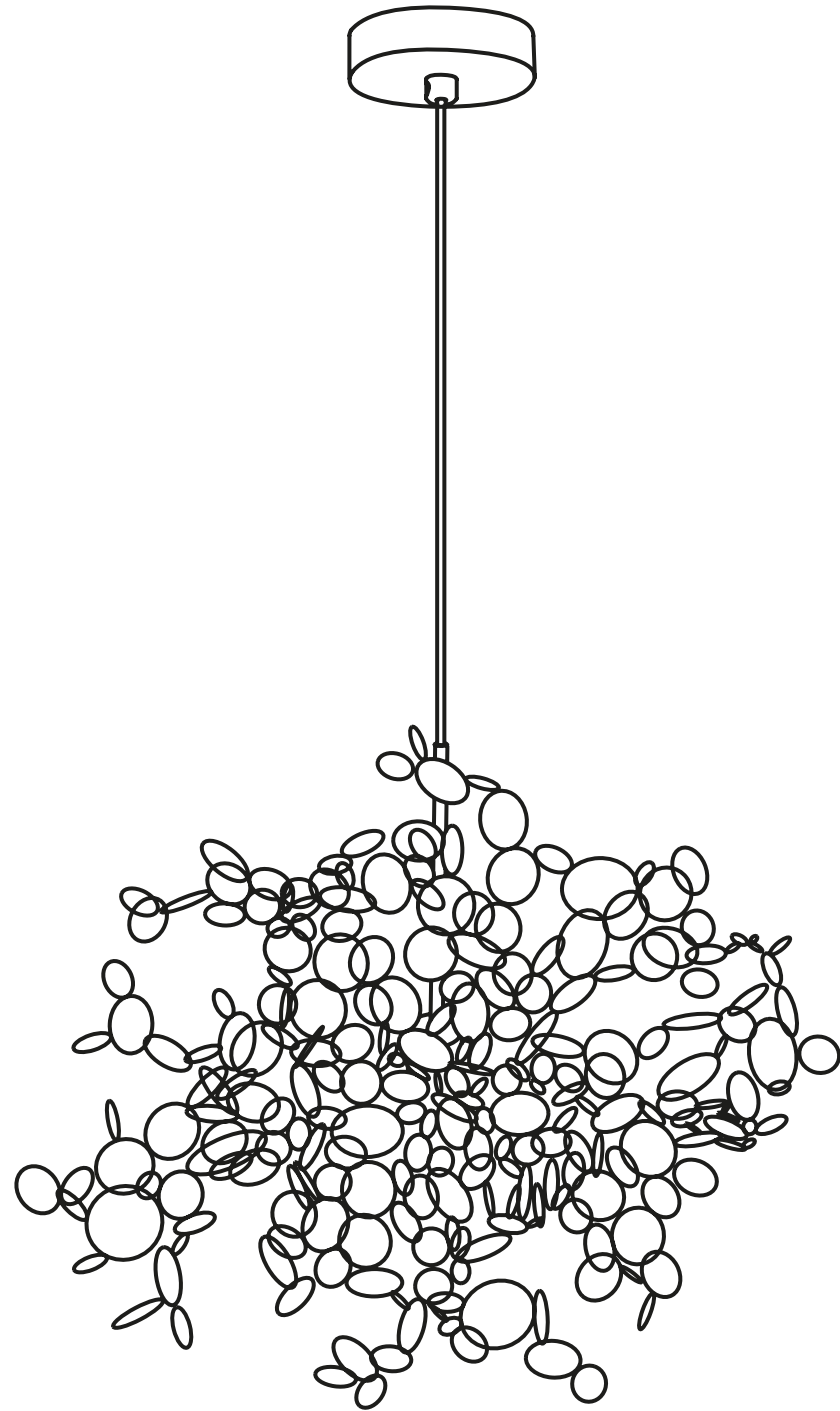

Design Dodo Arslan

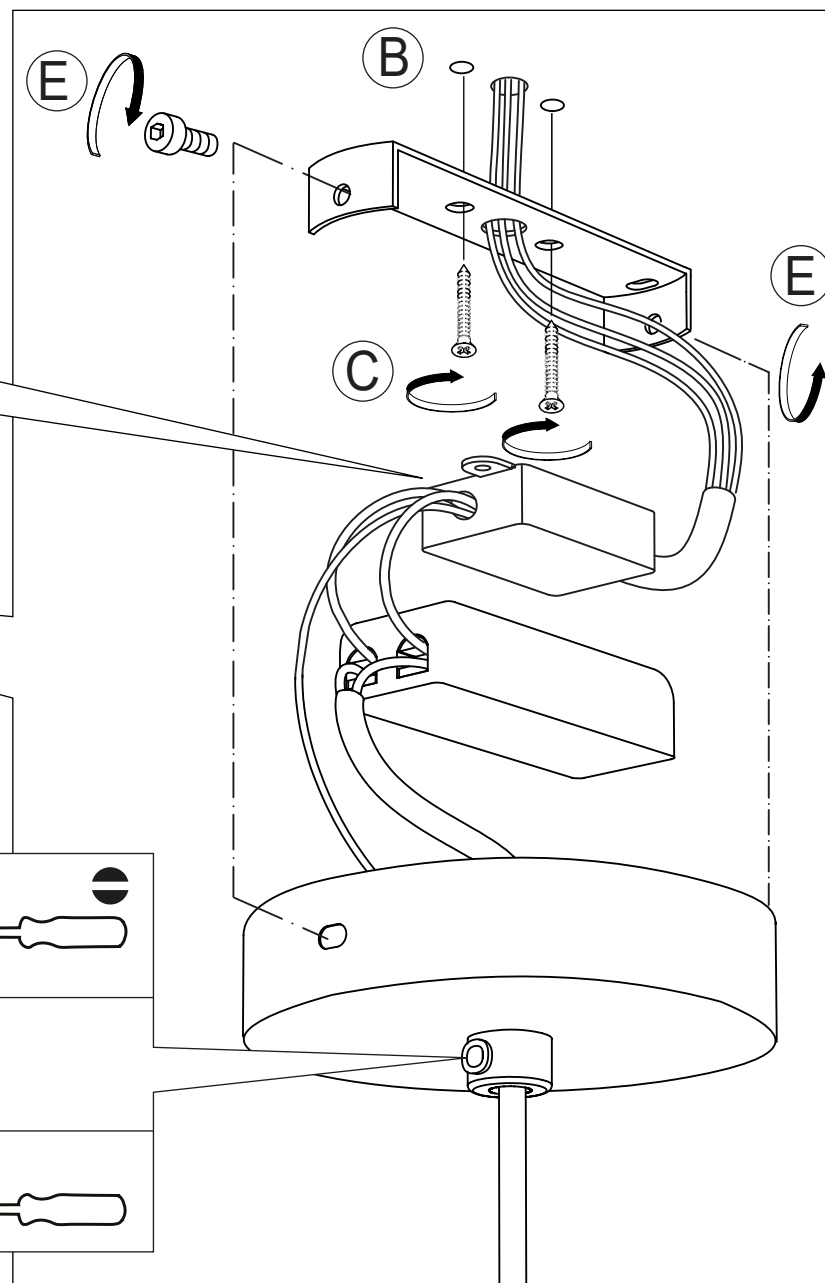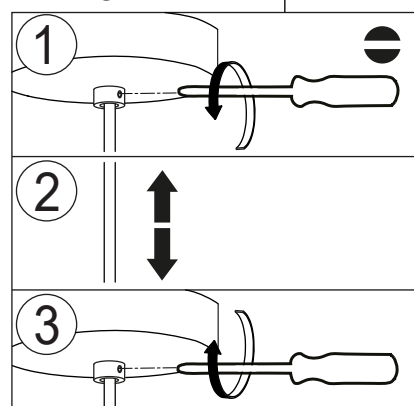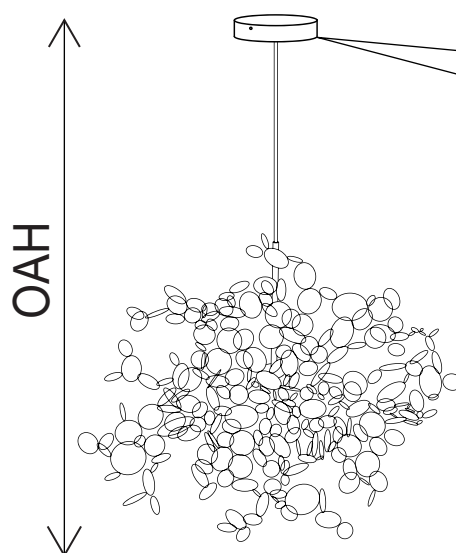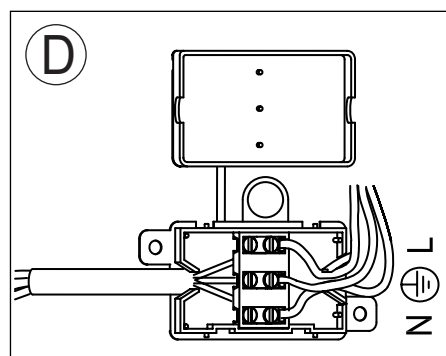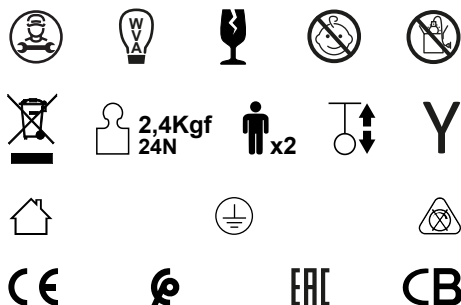

IT

questo prodotto non
è compatibile con le
lampadine LED G4
12V a marchio
Beghelli

UK
this product is not
compatible with
Beghelli branded G4
12V LED bulbs

FR
cet produit n'est pas compatible avec les ampoules LED G4 12V marquée Beghelli

DE
Das Produkt ist nicht
kompatibel mit LED
G4 12V Leuchtmittel
Beghelli

ПУ
t Это изделие не
0 совместимо со
l светодиодными
лампами LED Beghelli
G4 12V

عربي
هذا المنتج لا يتوافق مع
LED G4 12V مصابيح ليد
من نوع بيغھللي Beghelli

TERZANI
LA LUCE PENSATA



ARGENT

CODE 0N90S -- -- FL

230-240V ~ 50/60Hz MAX 6W


3xMAX 2W G4 12Vdc

LED

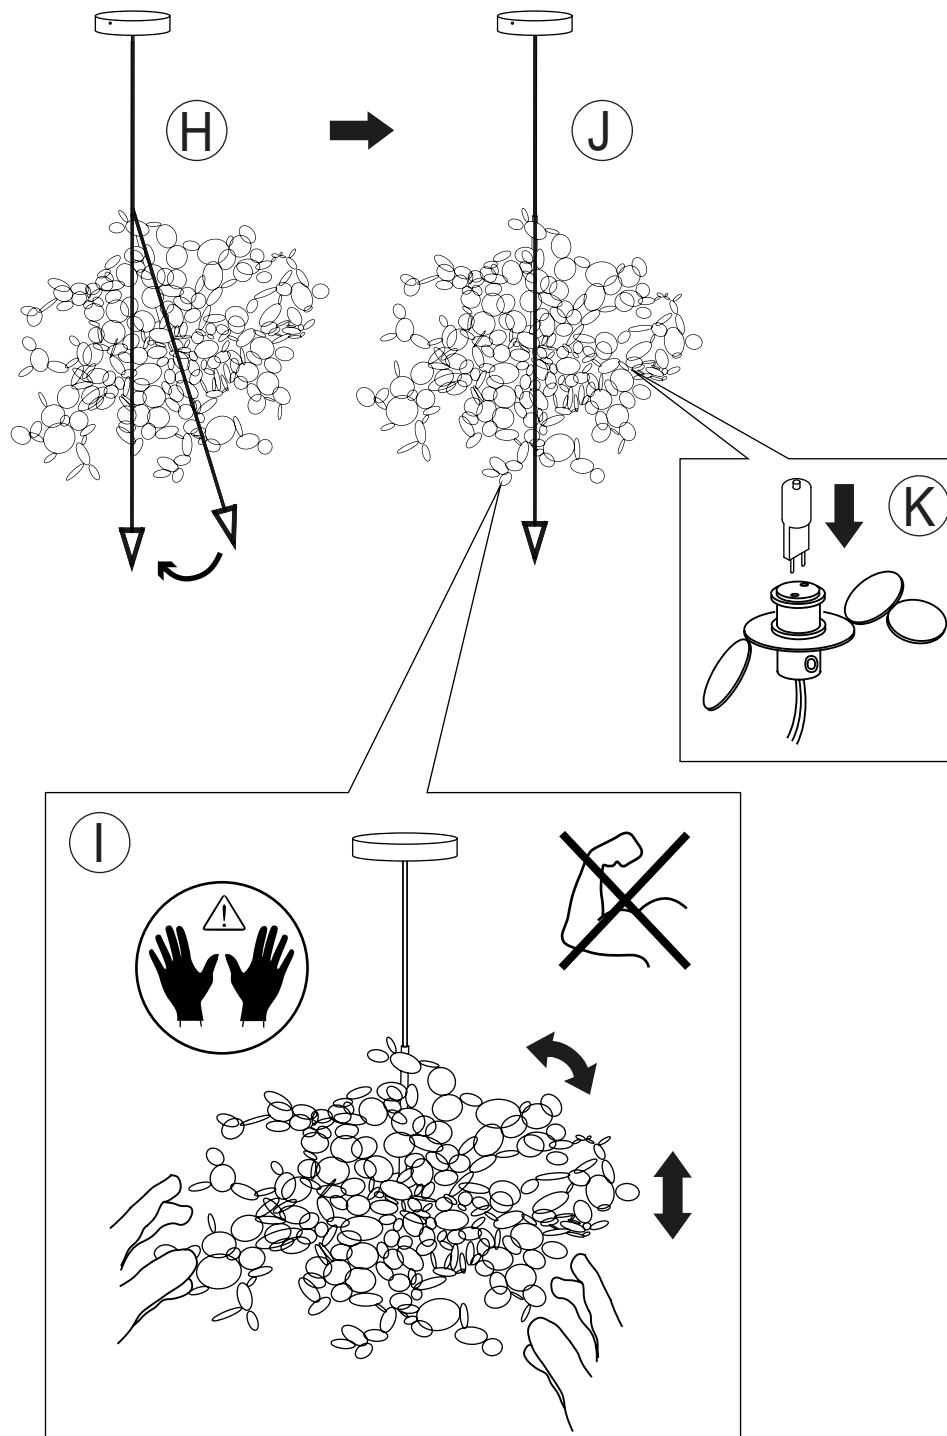

CLEANING INSTRUCTIONS | monthly cleaning is recommended

YES

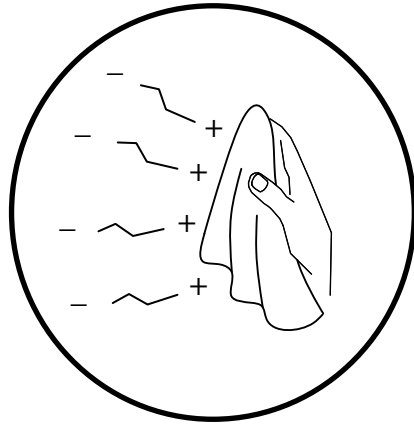

IT Usare panno elettrostatico asciutto

UK Use dry electrostatic cloth


FR Utiliser un chiffon électrostatique sec

DE Verwenden sie ein trockenes elektrostattuch

PY Использовать сухую электростатическую ткань

عربي استخدم قطعة قماش جافة كهرباء

NO

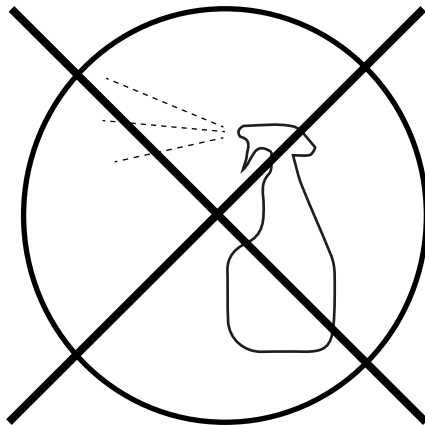

IT Non usare prodotti chimici

UK Do not use chemical products

FR Ne pas utiliser des produits chimiques

DE Verwenden Sie keine Chemikalien

PY Нельзя использовать химикаты

عربي لا تستخدم المنتجات الكيماوية



IT Conservare questa istruzione per la manutenzione | **UK** Keep these instructions for maintenance


FR Garder ces instructions pour l'entretien | **DE** Dies Wartungsanleitung ist aufzubewahren

PY Сохраните эту инструкцию по эксплуатации | عربي احتفظ بهذه الإرشادات للصيانة

TERZANI
LA LUCE PENSATA

Argent pendant light

0N90S-FD

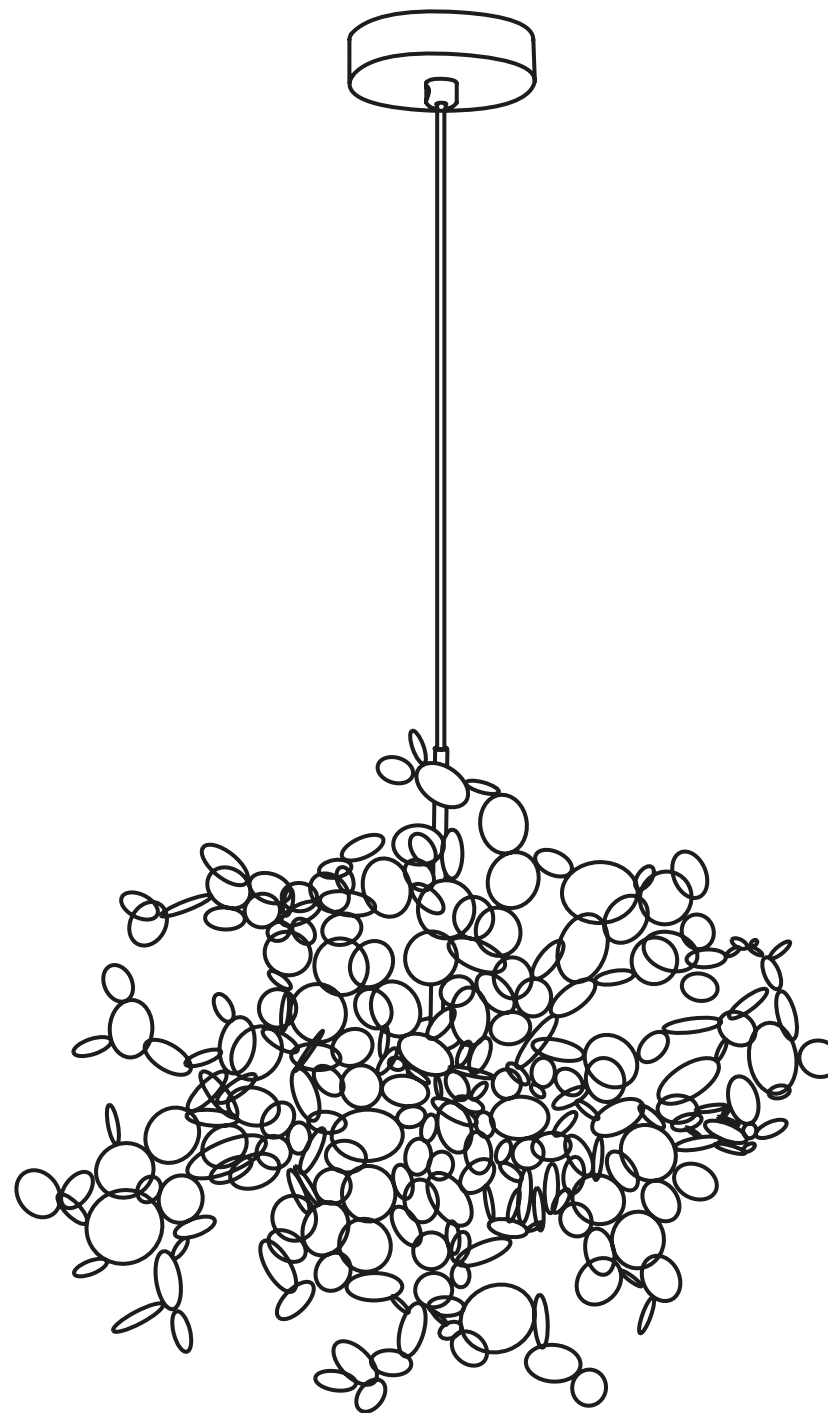

Design Dodo Arslan



ARGENT

CODE 0N90S -- -- FD

230-240V ~ 50/60Hz MAX 60W

3xMAX 20W G4 12V

Halogen

or

3xMAX 2W G4 12Vac

LED

OAHmax200cm

3xMAX 20W G4 12V



OAHmax300cm

3xMAX 14W G4 12V



OAHmax400cm

3xMAX 10W G4 12V





OAH>400cm

3xMAX 2W G4 12Vac



2,4Kgf
24N

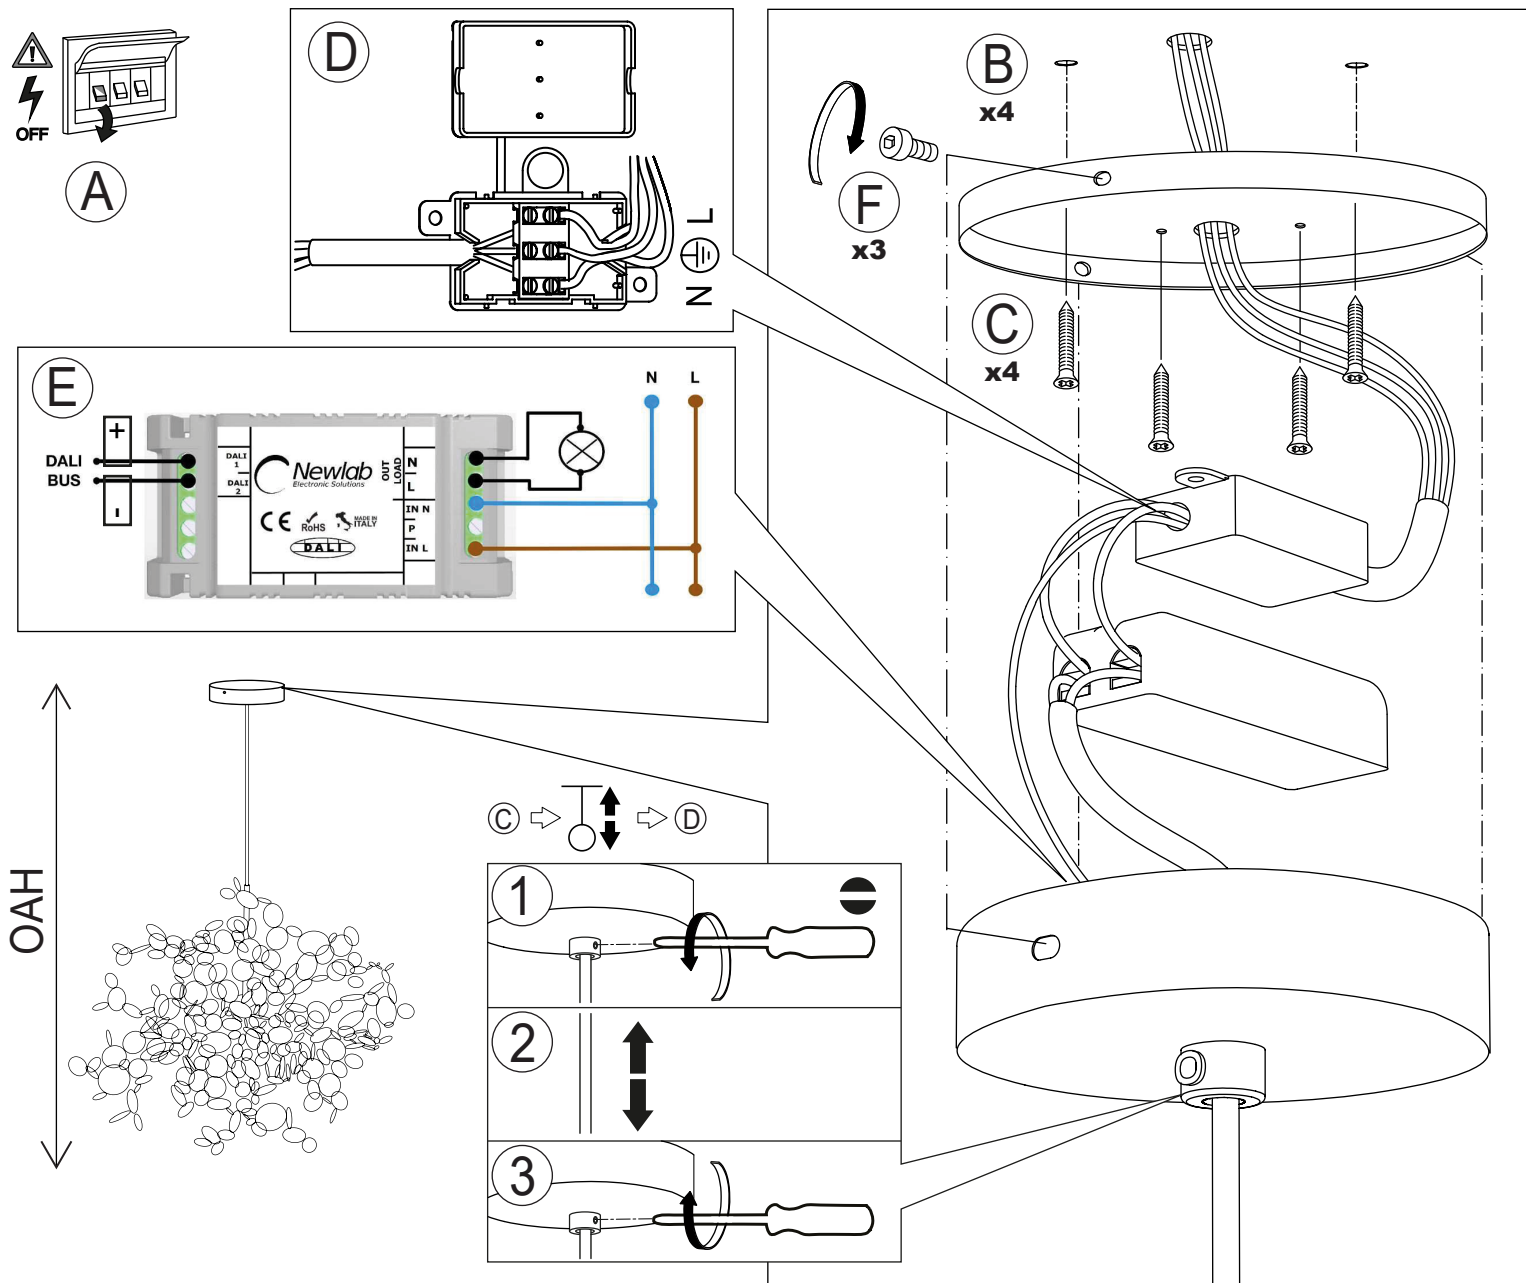

IT

questo prodotto non è compatibile con le lampadine LED G4 12V a marchio Beghelli

UK

this product is not compatible with Beghelli branded G4 12V LED bulbs

FR

cet produit n'est pas compatible avec les ampoules LED G4 12V marquée Beghelli

DE

Das Produkt ist nicht kompatibel mit LED G4 12V Leuchtmittel Beghelli

RU

Это изделие не совместимо со светодиодными лампами LED Beghelli G4 12V

عربي
هذا المنتج لا يتوافق مع مصابيح ليد LED G4 12V من نوع بيغيلي Beghelli

TERZANI
LA LUCE PENSATA

ARGENT

CODE 0N90S -- -- FD

230-240V ~ 50/60Hz MAX 60W

3xMAX 20W G4 12V

Halogen

or

3xMAX 2W G4 12Vac

LED

OAHmax200cm
3xMAX 20W G4 12V



OAHmax300cm
3xMAX 14W G4 12V





OAHmax400cm
3xMAX 10W G4 12V



OAH>400cm
3xMAX 2W G4 12Vac




2,4Kgf
24N

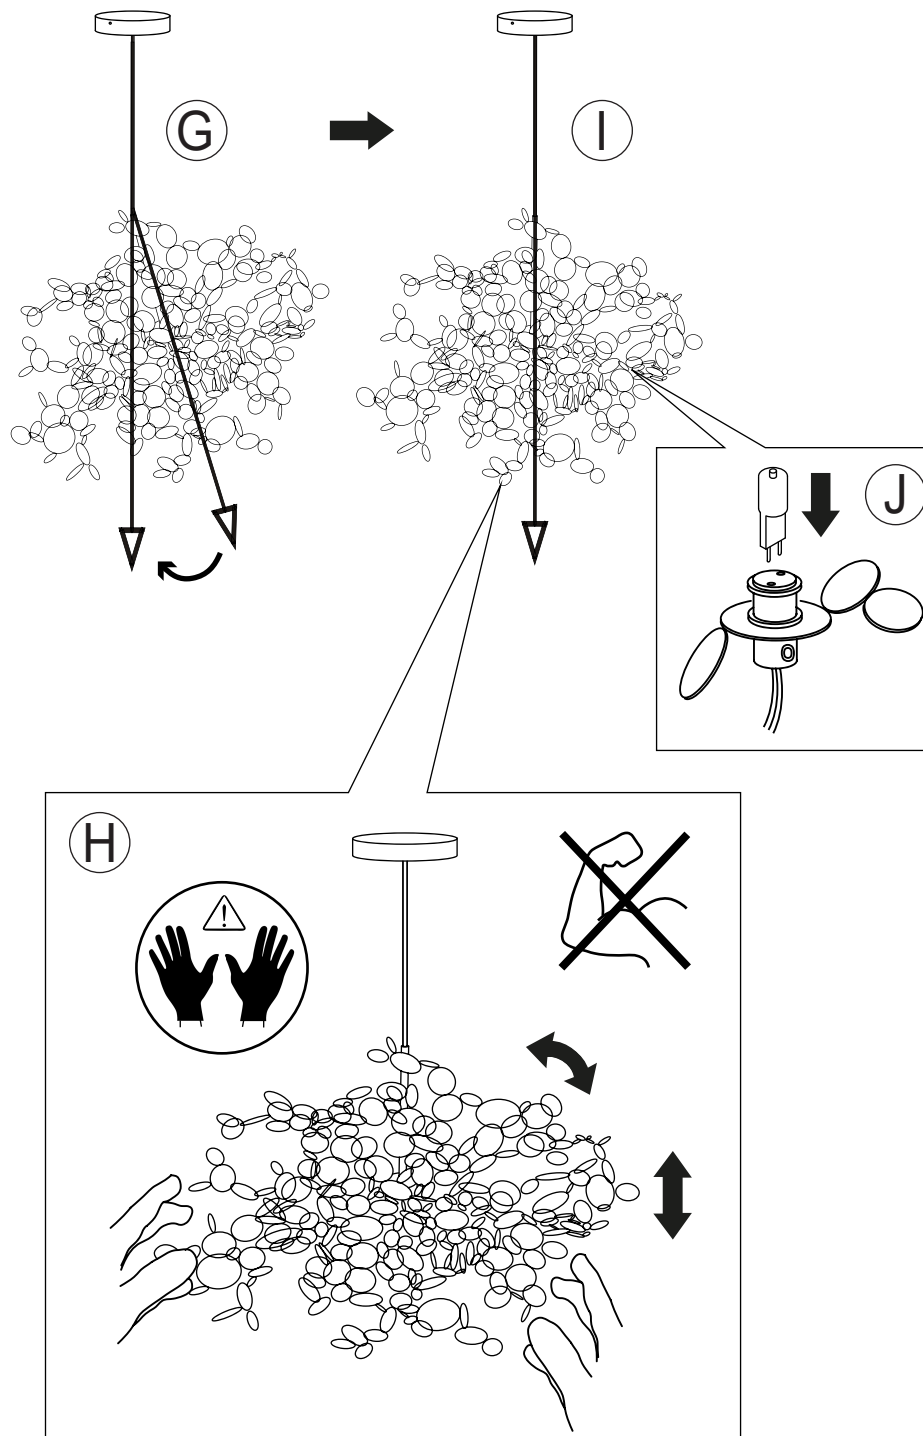

CLEANING INSTRUCTIONS | monthly cleaning is recommended

YES

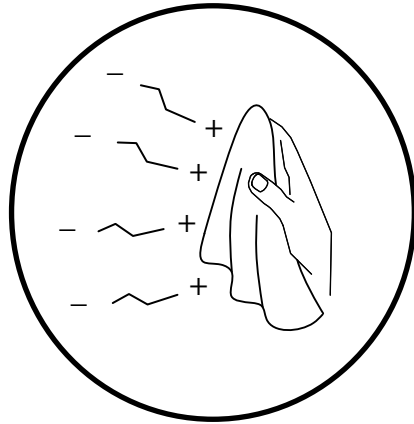

IT Usare panno elettrostatico asciutto

UK Use dry electrostatic cloth


FR Utiliser un chiffon électrostatique sec

DE Verwenden sie ein trockenes elektrostattuch

PY Использовать сухую электростатическую ткань

عربي استخدم قطعة قماش جافة كهرباء

NO

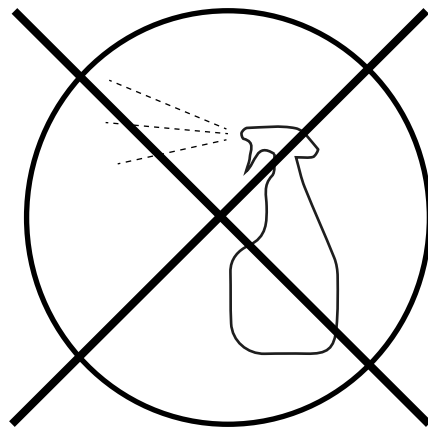

IT Non usare prodotti chimici

UK Do not use chemical products

FR Ne pas utiliser des produits chimiques

DE Verwenden Sie keine Chemikalien

PY Нельзя использовать химикаты

عربي لا تستخدم المنتجات الكيماوية



IT Conservare questa istruzione per la manutenzione | **UK** Keep these instructions for maintenance

FR Garder ces instructions pour l'entretien | **DE** Dies Wartungsanleitung ist aufzubewahren

PY Сохраните эту инструкцию по эксплуатации | عربي احتفظ بهذه الإرشادات للصيانة